

# Suspensão articulada e antivibratória

AK46 / AK53

Acessórios Industriais

## Características Construtivas

**AK46** - Suspensão articulada e antivibratória. Corpo gancho e contra corpo fabricados em liga de alumínio fundido *copper free* de alta resistência mecânica e à corrosão.

Contra corpo com mola interna antivibratória, e tubo em alumínio.

Fornecida com tomada 2P+T, 15A, 380V.

A pedido, fornecida com plugue em capa de borracha, modelo AR40T/315 (sem cabo).

Parafuso em aço inox AISI 304.

Roscas NPT ou BSP.

Acabamento: Pintura eletrostática em poliéster na cor Cinza Munsell, N6,5 (outros sob consulta).

**AK53** - Suspensão antivibratória. Corpo e contra corpo, fabricados em liga de alumínio fundido *copper free* de alta resistência mecânica e à corrosão.

Contra corpo com mola interna antivibratória, e tubo em aço galvanizado eletrolítico.

Junta de vedação em neoprene.

Parafusos em aço inox AISI 304 (outros sob consulta).

Roscas NPT ou BSP.

Acabamento: Pintura eletrostática em poliéster na cor Cinza Munsell, N6,5 (outros sob consulta).

## Aplicação

Indicadas para fixação de luminárias em ambientes com vibração. Para o modelo AK46 indicada para vibração e vento lateral.



**AK46**



**AK53**

Índice/Info

Iluminação

Caixas

Painéis


Tomadas/Plugs

Conexões




## Especificação Técnica

AK46

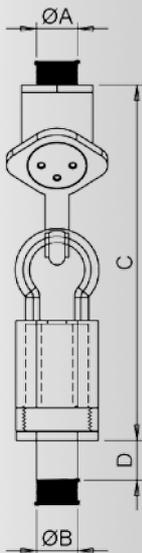

AK53

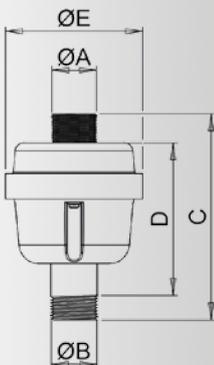

### SUSPENSÃO ARTICULADA E ANTIVIBRATÓRIA - AK46

CÓDIGO		Ø A	Ø B	DIMENSÕES (mm)		PESO (kg)
SUSPENSÃO	PLUGUE			C	D	
AK46/N1122	AR40T/315 (a pedido)	1/2" NPT	3/4" NPT	260	15	0,522
AK46/N2222		3/4" NPT				
AK46/B1122		1/2" BSP	3/4" BSP			
AK46/B2222		3/4" BSP				

#### Notas:

1. Produto padrão em liga de alumínio fundido *copper free*, entradas rosqueadas NPT.

**Exemplo:** AK46/N1122 = Suspensão articulada e antivibratória com corpo gancho 1/2" e contra corpo 3/4"NPT.

### SUSPENSÃO ANTIVIBRATÓRIA - AK53

CÓDIGO	Ø A	Ø B	DIMENSÕES (mm)			PESO (kg)
			C	D	ØE	
AK53/N1122	1/2" NPT	3/4" NPT	115	85	80	0,440
AK53/N2222	3/4" NPT					
AK53/B1122	1/2" BSP	3/4" BSP				
AK53/B2222	3/4" BSP					

**Codificação:** N = NPT, B = BSP.

#### Notas:

1. Produto padrão em liga de alumínio fundido *copper free*, entradas rosqueadas de NPT.

**Exemplo:** AK53/B2222 = Suspensão antivibratória, 3/4" BSP.

## Instalação



