

Luminária - Ilumin. pública (sem alojamento p/ reator e auxiliares)

AX18

A prova de tempo

Características Construtivas

Luminária para iluminação pública e industrial. Corpo fabricado em liga de alumínio fundido *copper free* de alta resistência mecânica e a corrosão.

Globo de vidro prismático em borossilicato resistente a impacto e choque térmico.

Refletor interno em chapa de alumínio metalizado de alto rendimento luminotécnico.

Soquete de porcelana antivibratório.

Junta de vedação em neoprene resistente ao calor e umidade.

Fecho de pressão em aço galvanizado a fogo para facilidade de manutenção.

Parafusos de fixação da luminária em aço inox 304 (316 sob consulta).

A pedido, fornecido com lâmpada.

Acabamento: pintura eletrostática em poliéster na cor Cinza Munsell N6,5 (outros sob consulta).

Obs.:1. Altura recomendada para instalação de 7 a 10 metros.

2. Para opção com reator, ver modelo AX19.

Aplicação

Indicado para iluminação de vias públicas, parques, pátios, viadutos etc.



Grau de proteção IP54.
ABNT NBR IEC 60529.

Índice/Info


Iluminação

Caixas

Painéis

Tomadas/Plugs

Conexões

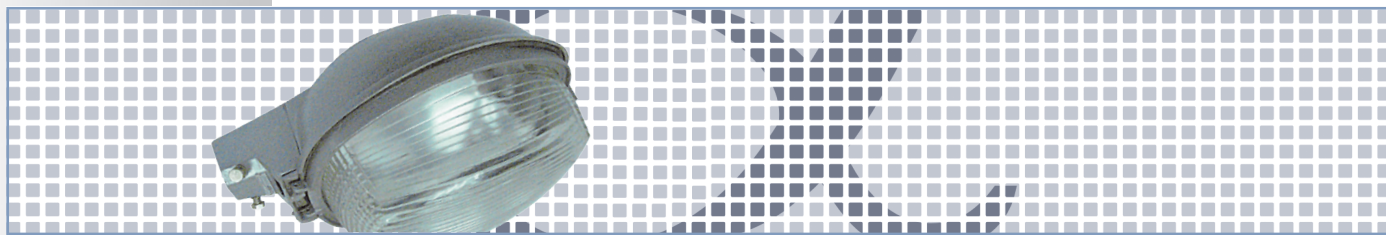


Especificação Técnica

LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	LÂMPADA		SOQUETE	PESO (kg)
	TIPO	POTÊNCIA (W)		
AX18/I500	Incandescente	Até 500	E40	8,7
AX18/T500	Mista			

Codificação: I = Incandescente, T = Mista

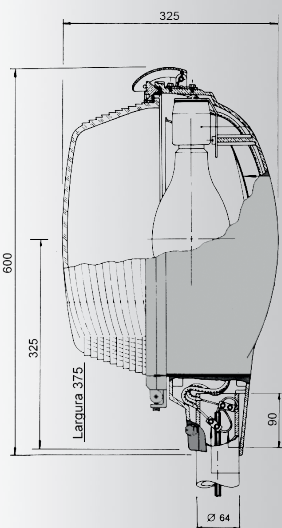

Instalação e Manutenção

