

Tampa de Alphalete (lisa e com recorte)

TPAR15
TPAR15R

A prova de tempo

Características Construtivas

Tampa retangular para caixa de passagem (Alphalete), fabricação Alpha, em liga de alumínio fundido *copper free* de alta resistência mecânica e à corrosão.

Disponível nas Configurações:

- TPAR15L: Tampa lisa
- TPAR15E: Tampa c/recorte para instalação de equipamentos (interruptores, tomadas etc.)

Fornecida com guarnição e parafusos de fixação.


Parafusos em aço inox AISI 304 (316 sob consulta).

Junta de vedação (guarnição) em neoprene, resistente ao calor e umidade.

Acabamento: pintura eletrostática em poliéster na cor Cinza Munsell, N6,5 (outros sob consulta).

Aplicação

Indicada para uso em caixa de passagem (Alpha) em ambientes com umidade, gases e vapores não inflamáveis.

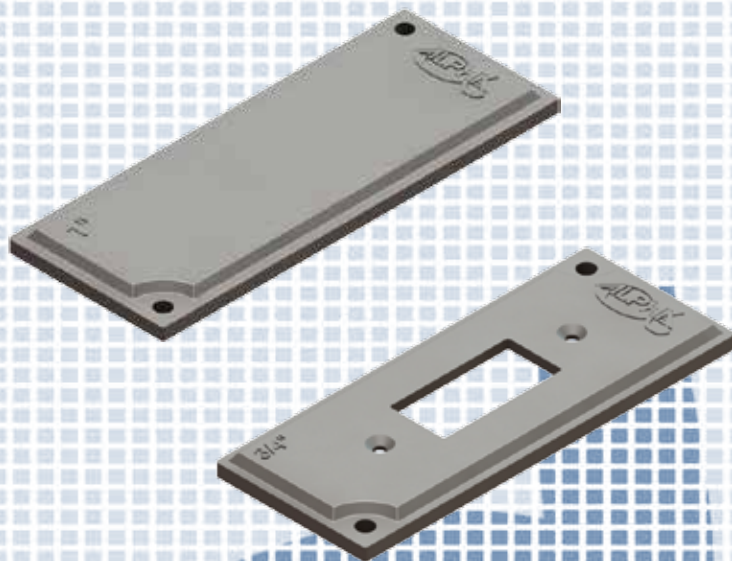

Índice/Info


Iluminação

Caixas




Painéis

Tomadas/Plugs

Conexões

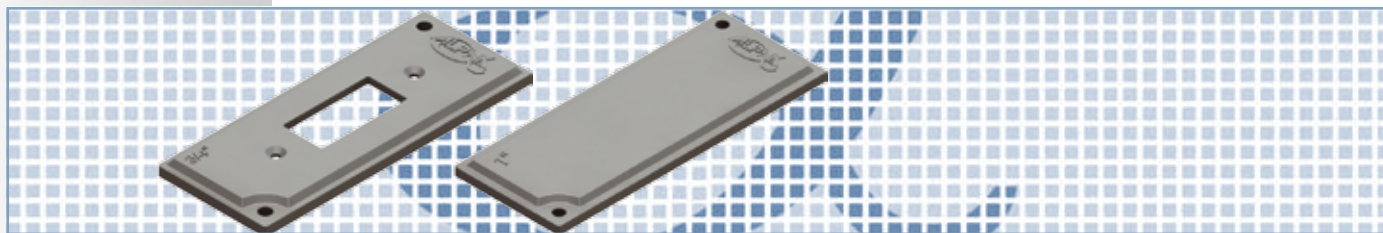

Especificação Técnica




TAMPA LISA

CÓDIGO	BITOLA DO ALPHALETE	DIMENSÕES (mm)	
		A	B
TPAR15L/11	1/2"	101	41
TPAR15L/22	3/4"	116	47
TPAR15L/33	1"	130	51
TPAR15L/4455	1.1/4"	155	71
	1.1/2"		
TPAR15L/66	2"	182	85
TPAR15L/7788	2.1/2"	220	120
	3"		
TPAR15L/111	4"	280	143

TAMPA COM RECORTE



CÓDIGO	BITOLA DO ALPHALETE	EQUIPAMENTOS APLICÁVEIS	DIMENSÕES DO RECORTE (mm)		
			COMPRIMENTO	LARGURA	FIXAÇÃO
TPAR15E1/22	3/4"	Interruptor simples (1 tecla)	37	17	60
		Interruptor paralelo (1 tecla)			
		Pulsador campainha			
TPAR15E2/22	3/4"	Interruptor bipolar simples	33,5	36,5	60
		Interruptor bipolar paralelo			
		Interruptor intermediário			
		2 Interruptores simples			
		1 Interruptor simples + 1 paralelo			
2 Interruptores paralelos					
TPAR15E3/22	3/4"	2 Interruptores simples	49	37,5	60
		1 Interruptor simples + 1 paralelo			
		2 Interruptores paralelos			
		1 Interruptor paralelo + 1 pulsador campainha			
		3 Interruptores simples			
		2 Interruptores simples + 1 paralelo			
		1 Interruptor simples + 2 paralelo			
		3 Interruptores paralelos			
Tomada 2P + T					

TPAR15 TPAR15R

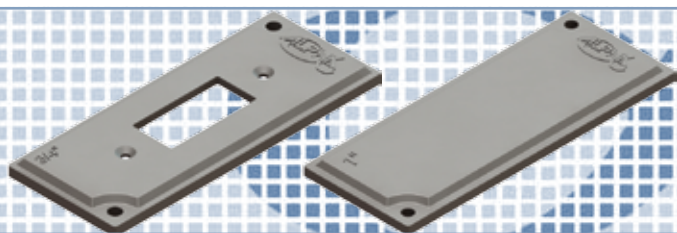

Especificação Técnica

TAMPA COM RECORTE					
CÓDIGO	BITOLA DO ALPHALETE	EQUIPAMENTOS APLICÁVEIS	DIMENSÕES DO RECORTE (mm)		
			COMPRIMENTO	LARGURA	FIXAÇÃO
TPAR15E3/33	1"	Interruptor simples + tomada 2P+T	49	37,5	60
		Interruptor paralelo + tomada 2P+T			
		2 Interruptores simples + tomada 2P+T			
		1 Interruptor simples + 1 paralelo + tomada 2P+T			
		2 Interruptores paralelos tomada 2P+T			
TPAR15R1/22	3/4"	1 tomada p/ telefone (RJ11)	22,5	17	-
		1 tomada p/ informática (RJ45)			
TPAR15R2/22	3/4"	Tomada p/ 2 telefones (2RJ11)	22,5	17	-
		Tomada p/ 1 telefone + 1 informática (RJ11 + RJ45)			
		Tomada 2 redes de dados (2RJ45)			



Obs.: 1. Demonstrados algumas opções padrão Alpha (outros sob consulta).

Notas:

1. Fornecido acompanhada da guarnição e parafusos de fixação.
2. Para correta especificação verificar dimensional do recorte (rasgo), devido a diferenças de dimensional entre os fabricantes dos equipamentos (interruptores, tomadas, etc.).

Índice/Info


Iluminação

Caixas

Painéis

Tomadas/Plugs

Conexões

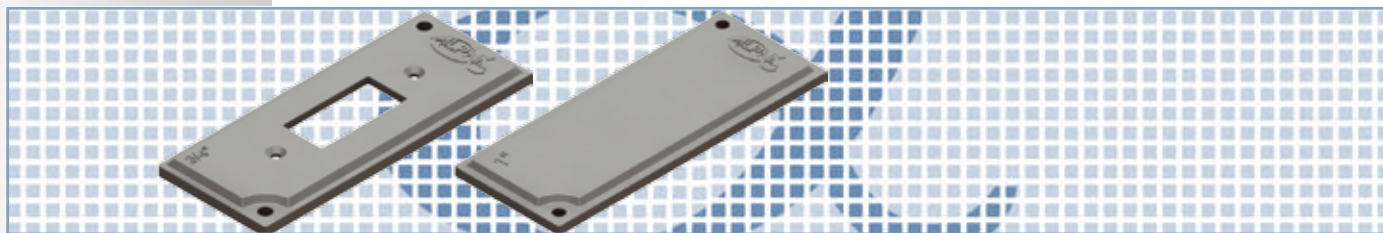

Índice/Info

Iluminação

Caixas

Painéis

Tomadas/Plugs

Conexões