

Arruela de fixação para áreas industriais

Normas e certificações

Proteção: À prova de tempo

Características Construtivas


Arruela de fixação para áreas industriais.
Rosca NPT ou BSP (outras sob consulta).

Materiais

Arruela de fixação fabricada em alumínio. Sob consulta, disponível ferro fundido nodular galvanizado eletrolítico ou galvanizado a fogo.

Aplicação

Indicada para fixação de eletroduto em caixas e painéis.

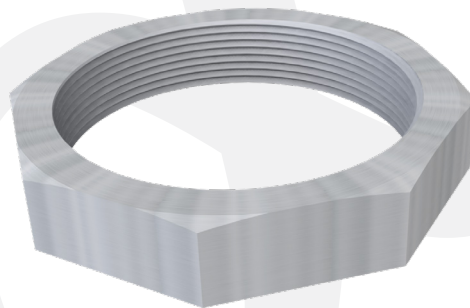

Especificação Técnica

	Código	Formato	Ø Nominal	Dimensões (mm)	
				A	B
	AR/SN11A	sextavada	1/2"	27	6
	AR/SN22A		3/4"	36	7
	AR/SN33A		1"	43	8
	AR/SN44A		1.1/4"	55	9
	AR/SN55A		1.1/2"	65	11
	AR/SN66A	oitavada	2"	75	13
	AR/SN77A		2.1/2"	90	13
	AR/SN88A		3"	107	15
	AR/SN111A		4"	137	17

Codificação: N = NPT, B = BSP, A = Alumínio, F = ferro galvanizado eletrolítico, FG = ferro galvanizado a fogo.

Obs.: Rosca padrão NPT. Para rosca BSP substituir no código a letra N pela letra B. Para opções em ferro, substituir o "A" no final do código por "F" ou "FG".